

PROFESSIONAL "BLINDO"

ARMADI DI SICUREZZA
A DOPPIA PARETE

DOUBLE-WALLED
SECURITY CABINETS



BL1950K

Sistema di chiusura:


Serratura con chiave a doppia mappa, certificata UNI EN 1300 (**serie K**).

Serratura a combinazione elettronica digitale certificata EN 1300 (**serie E**).

Locking system:

Double-bitted key lock EN 1300 certified (**K series**)

Digital Electronic combination lock EN 1300 certified (**E series**)

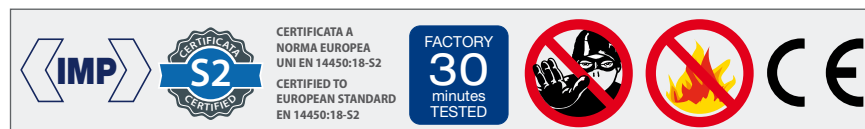

Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Numero ripiani	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Number of shelves	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	N°	Kg	Lt
Versione K: con chiave doppia mappa Version K: with double-bitted key									
BL1220K	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211
BL1950K	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638
Versione E: combinazione elettronica digitale Version E: digital electronic combination lock									
BL1220E	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211
BL1950E	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638

*Aggiungere 40 mm per la sporgenza maniglia

*Add 40 mm for the protrusion of the handle

Caratteristiche Tecniche

- Struttura Monoblocco a doppia parete: spessore della lamiera d'acciaio interna 1 mm, esterna 1 mm.
- L'intercapedine fra le pareti interna ed esterna è riempita con materiale ignifugo per la protezione del contenuto da piccoli incendi (test interno del fabbricante di 30 minuti a 500° C).
- Porta smontabile.
- Spessore totale del battente 63 mm.
- Spessore del corpo 58 mm.
- Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.
- Sagomature antistrappo lungo tutto il lato cerniere della porta.
- Serratura a triplice espansione con 5 catenacci cromati Ø 20 mm.
- 4 ripiani spostabili in dotazione con supporto per cartelle sospese formato A4. Massimo carico per ripiano: 40 kg.
- 2 fori di ancoraggio sulla base
- Colore: RAL 7024 (grigio grafite).



Technical Characteristics

- Double-walled steel construction 1 mm thickness of steel.
- The gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material to protect contents from light fire (30 minutes manufacturer internal test at 500° C).
- Removable door.
- Total door thickness 63 mm.
- Body thickness 58 mm.
- External hinges for a wider door opening of 180 degrees.
- Tear-proof points along the hinge side of the door.
- Three point locking mechanism, 5 bolts Ø 20 mm.
- 4 adjustable shelves supplied with support for hanging folders A4 format. Max shelf load: 40 kg.
- 2 fixing holes on base.
- Color: RAL 7024 (grey graphite).