

TECHNOFIRE "SDE"

ARMADI IGNIFUGHI PER SUPPORTI MAGNETICI

FIREPROOF CABINETS FOR DATA PROTECTION




Combinazione Elettronica Digitale

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 min. a 90 min., secondo il modello, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Gli armadi sono dotati di una serratura elettronica con milioni di combinazioni possibili.
- Cassa interna supplementare costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che hanno funzione di isolante termico.
- Le guarnizioni della cassa interna e le scanalature della porta esterna assicurano la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore e fumo.
- Protezione contro i campi magnetici ed i fenomeni elettrostatici.
- Piedini in gomma alla base.
- Colore: RAL 9002.



070 SDE

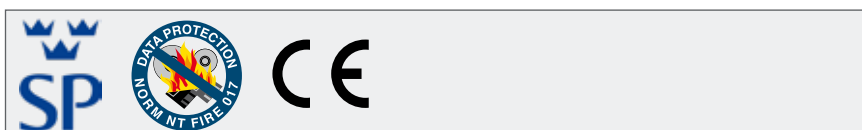

Digital Electronic Combination

- High fire protection : from 60 min. up to 90 min. fire resistance, depending on the model, at a constant temperature of 1010°C.
- Lock controlled by a digital electronic combination lock with millions of combination.
- Additional internal box, made of melamine panels and heat insulating materials.
- The gaskets on the internal box and the grooves on the external door ensure a hermetic seal against liquids, air, gas, steam and smoke.
- Protection against magnetic fields and electrostatic phenomena.
- Equipment with rubber support feet on the bottom.
- Colour: RAL 9002.

Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Resistenza al fuoco	Ripiani	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Fire Resistance	Shelves	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Minuti/Min	N°	Kg	Lt
125 SDE	420	352	433	224	157	206	60 - data/dis	1	43	7
530 SDE	522	404	440	314	197	201	60 - data/dis	1	65	12
070 SDE	695	500	500	419	277	231	90 - data/dis	2	117	27

Art.	Capacità interna					
Code	Internal Capacity					
	4mm DAT	8mm AIT	CD	DLT	LTO/Ultrium (without case)	590 Cartridge (without case)
125 SDE	74	33	30	16	22	12
530 SDE	150	54	53	20	36	22
070 SDE	312	168	111	62	96	64